
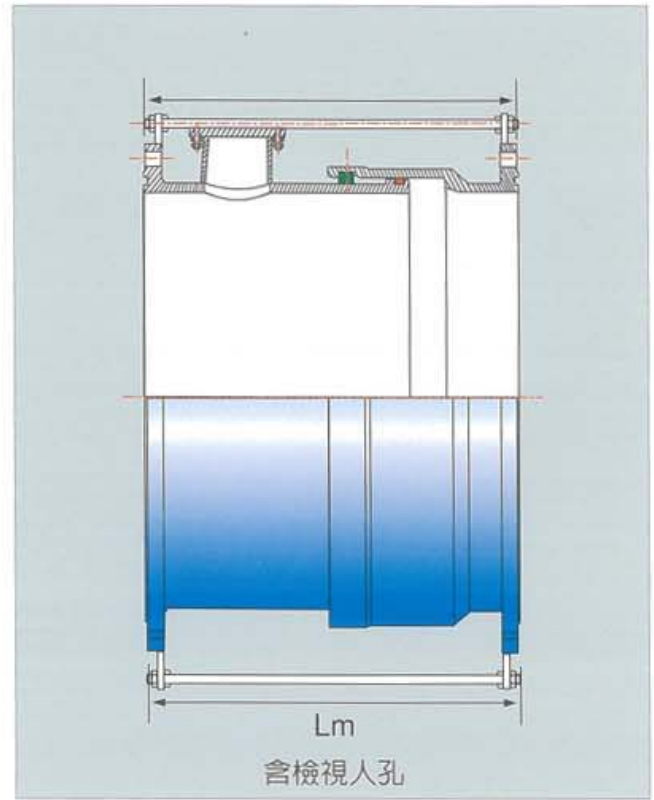


伸縮接頭 (拉桿式伸縮接頭改良品)

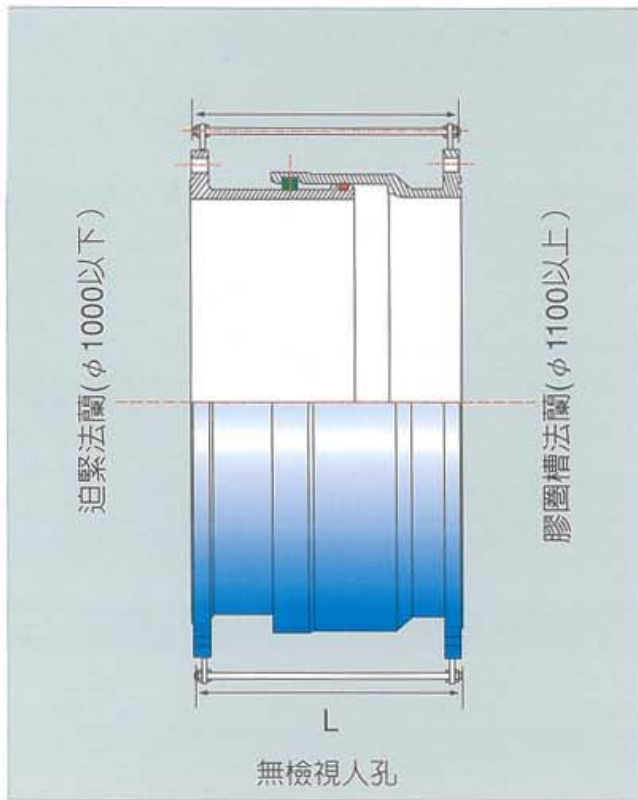

名稱 □徑	長度(mm)		伸長量 (mm)	收縮量 (mm)	可撓角 (度)
	L	Lm			
100	345	N.A.	40	40	5.7
150	353	N.A.	40	40	5.7
200	353	N.A.	40	40	5.7
300	359	N.A.	40	40	5.7
400	367	N.A.	40	40	5.7
500	371	N.A.	40	40	4.6
600	379	N.A.	40	40	3.8
700	379	N.A.	40	40	3.3
800	383	N.A.	40	40	2.9
900	387	N.A.	40	40	2.5
1000	395	N.A.	40	40	2.3
1100	397	1197	40	40	2.1
1200	313	1113	40	40	1.9
1350	413	1213	40	40	1.7

名稱 □徑	長度(mm)		伸長量 (mm)	收縮量 (mm)	可撓角 (度)
	L	Lm			
1500	417	1217	40	40	1.5
1750	429	1229	40	40	1.3
1800	429	1229	40	40	1.3
2000	457	1257	50	50	1.4
2200	469	1269	50	50	1.3
2400	473	1273	50	50	1.2
2600	479	1279	50	50	1.1
2800	503	1303	50	50	1.0
3000	523	1323	60	60	1.1
3200	537	1337	60	60	1.1
3400	545	1345	60	60	1.0
3600	555	1355	60	60	1.0
3800	565	1365	60	60	0.9
4000	565	1365	60	60	0.9

附註：1.600φ以下採用D.I材質，700φ以上採用SP材質，或由使用者指定。
2.伸長量及收縮量可依使用需求設計製造。